

Dokument elektroniczny

2.6. 09. 2022

Urząd Miejski w Łomży
Kancelaria Ogólna
W PŁY N Ę Ł O

2022 -09- 2 6

Ilość zał.

5

Nr dzień

259118

Podpis

Dane nadawcy

Joanna Szmytka
NetWorkS! Sp. z o.o.

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-09-23

Dane adresata

URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY (18-400 ŁOMŻA, WOJ.
PODLASKIE)

INFORMACJA

95018 - art. 152 POŚ

informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 23520 (95018N!)
WLM_LOMZA_ALJPILSUDSK58 zlokalizowanej w miejscowości ŁOMŻA, ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 58 DZ.23666/12

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

[95018 informacja-sig.pdf](#)
[95018_7287_2022_OS-sig_\(1\)-sig_\(1\).pdf](#)
[opłata skarbową.pdf](#)
[TMPL pełnomocnictwo Piotr Pióciennik.pdf](#)
[TMPL pełnomocnictwo Joanna Szmytka-sig.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-09-23T14:45:06.798+02:00

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 2.6. 09. 2022

Wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Czytelny podpis sporządzającego wydruk

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Bogumiła Cwalina

Warszawa, dn. 2022-09-23

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka
Pełnomocnictwo numer: 159/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236

Prezydent Miasta Łomża
Urząd Miejski w Łomży
ul. Stary Rynek 14
18-400 Łomża

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **23520 (95018N!) WLM_LOMZA_ALJPILSUDSK58** zlokalizowanej w miejscowości ŁOMŻA, ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 58 DZ.23666/12. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	13529
2.	13370
3.	13370
4.	4
5.	14

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	22°3'27.65" 53°10'2.63"	800/900/1800/ 2100	23	13529	50	3/2/2/2
2.	22°3'27.67" 53°10'2.57"	800/900/1800/ 2100	23	13370	165	2/2/2/2
3.	22°3'27.58" 53°10'2.59"	800/900/1800/ 2100	23	13370	290	3/2/2/2
4.	22°3'27.63" 53°10'2.63"	38000	11	4	66*	nd.
5.	22°3'27.66" 53°10'2.56"	38000	11	14	132*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka

Date / Data:
2022-09-23
11:48

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7287/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 23520 (95018N!) WLM_LOMZA_ALJPILSUDSK58
Adres: ŁOMŻA, ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 58 DZ.23666/12, Powiat m. Łomża, WOJ.
PODLASKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-09-14

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁOMŻA, ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 58 DZ.23666/12.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 23520 (95018N!) WLM_LOMZA_ALJPILSUDSK58 w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Smoliński Mateusz
Duszczyk Michał

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytuowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	ASI4518R41v06 Huawei	1	50	3/2/2/2	23	13529
2	800/900/1800/2100	ASI4518R41v06 Huawei	1	165	2/2/2/2	23	13370
3	800/900/1800/2100	ASI4518R41v06 Huawei	1	290	3/2/2/2	23	13370

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC IPasolink 200 Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	66	11
2.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	14	ANT2_0.3 38 HP Andrew	0.3	132	11

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2022-09-14	08:20-09:30	13,1	14,6	68,6	68,2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-21	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	C-0114

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 31 marca 2021 o numerze LWIMP/W/111/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 31 marca 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-19	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-02	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350466	1146.6-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'3.0" 22°3'28.4"
2	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.5	2.3	0.08	53°10'3.4" 22°3'29.2"
3	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.7	2.6	0.09	53°10'3.7" 22°3'29.9"
4	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.6	2.5	0.09	53°10'4.1" 22°3'30.6"
5	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.6	2.5	0.09	53°10'4.4" 22°3'31.3"
6	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 66°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'2.6" 22°3'28.4"
7	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 66°	2.0	1.5	2.3	0.08	53°10'3.0" 22°3'29.2"
8	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 66°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°10'3.4" 22°3'29.9"
9	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 132°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'2.3" 22°3'28.1"
10	GKP w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 132°	2.0	1.3	2	0.07	53°10'1.9" 22°3'28.8"
11	GKP w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 132°	2.0	1.2	1.8	0.07	53°10'1.6" 22°3'29.5"
12	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'2.3" 22°3'27.7"
13	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	1.6	2.5	0.09	53°10'1.6" 22°3'28.1"
14	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	1.8	2.8	0.1	53°10'0.8" 22°3'28.4"
15	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	1.5	2.3	0.08	53°10'0.1" 22°3'28.8"
16	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	1.6	2.5	0.09	53°9'59.8" 22°3'28.8"
17	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'2.6" 22°3'27.4"
18	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.2	1.8	0.07	53°10'3.0" 22°3'26.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.8	2.8	0.1	53°10'3.0" 22°3'25.2"
20	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.7	2.6	0.09	53°10'3.4" 22°3'24.8"
21	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'3.4" 22°3'24.1"
22	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'3.4" 22°3'23.4"
23	PPP w wejściu do budynku instalacji	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'1.9" 22°3'27.0"
24	PPP w wejściu do lokalu usługowego	2.0	1.5	2.3	0.08	53°10'3.0" 22°3'24.5"
25	PPP w wejściu do lokalu usługowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'1.2" 22°3'27.0"
26	PPP w wejściu do budynku instalacji	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'1.6" 22°3'27.7"
27	PPP w wejściu do budynku magazynowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'0.8" 22°3'29.5"
28	PPP w oknie parterowym budynku usługowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'2.6" 22°3'28.8"
29	PPP w wejściu do budynku stacji benzynowej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'4.1" 22°3'29.5"
30	PPP w wejściu do budynku magazynowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'3.4" 22°3'31.0"
-	GKP w odległości 198m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'6.6" 22°3'35.6"
-	GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'56.2" 22°3'30.6"
-	GKP w odległości 193m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°10'4.8" 22°3'17.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'3.0" 22°3'28.4"
2	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°10'3.4" 22°3'29.2"
3	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°10'3.7" 22°3'29.9"
4	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.007	0.09	53°10'4.1" 22°3'30.6"
5	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.007	0.09	53°10'4.4" 22°3'31.3"
6	GKP w odległości	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'2.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	14m od anteny radioliniowej az. 66°					22°3'28.4"
7	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 66°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°10'3.0" 22°3'29.2"
8	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 66°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°10'3.4" 22°3'29.9"
9	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 132°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'2.3" 22°3'28.1"
10	GKP w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 132°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°10'1.9" 22°3'28.8"
11	GKP w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 132°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°10'1.6" 22°3'29.5"
12	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'2.3" 22°3'27.7"
13	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	0.004	0.007	0.09	53°10'1.6" 22°3'28.1"
14	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°10'0.8" 22°3'28.4"
15	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°10'0.1" 22°3'28.8"
16	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 165°	2.0	0.004	0.007	0.09	53°9'59.8" 22°3'28.8"
17	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'2.6" 22°3'27.4"
18	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°10'3.0" 22°3'26.3"
19	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°10'3.0" 22°3'25.2"
20	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°10'3.4" 22°3'24.8"
21	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'3.4" 22°3'24.1"
22	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'3.4" 22°3'23.4"
23	PPP w wejściu do budynku instalacji	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'1.9" 22°3'27.0"
24	PPP w wejściu do lokalu usługowego	2.0	0.004	0.006	0.08	53°10'3.0" 22°3'24.5"
25	PPP w wejściu do lokalu usługowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'1.2" 22°3'27.0"
26	PPP w wejściu do budynku instalacji	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'1.6" 22°3'27.7"
27	PPP w wejściu do budynku magazynowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'0.8" 22°3'29.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

28	PPP w oknie parterowym budynku usługowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'2.6" 22°3'28.8"
29	PPP w wejściu do budynku stacji benzynowej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'4.1" 22°3'29.5"
30	PPP w wejściu do budynku magazynowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'3.4" 22°3'31.0"
-	GKP w odległości 198m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'6.6" 22°3'35.6"
-	GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 165°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°9'56.2" 22°3'30.6"
-	GKP w odległości 193m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°10'4.8" 22°3'17.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54% dla częstotliwości do 60 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 23520 (95018N!) WLM_LOMZA_ALJPILSUDSK58, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał pod nadzorem

:



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Strojek

Date / Data: 2022-
09-20 07:55

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Agnieszka
Wachowicz

Date / Data: 2022-
09-22 14:11

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 23520 (95018N!) WLM_LOMZA_ALJPILSUDSK58

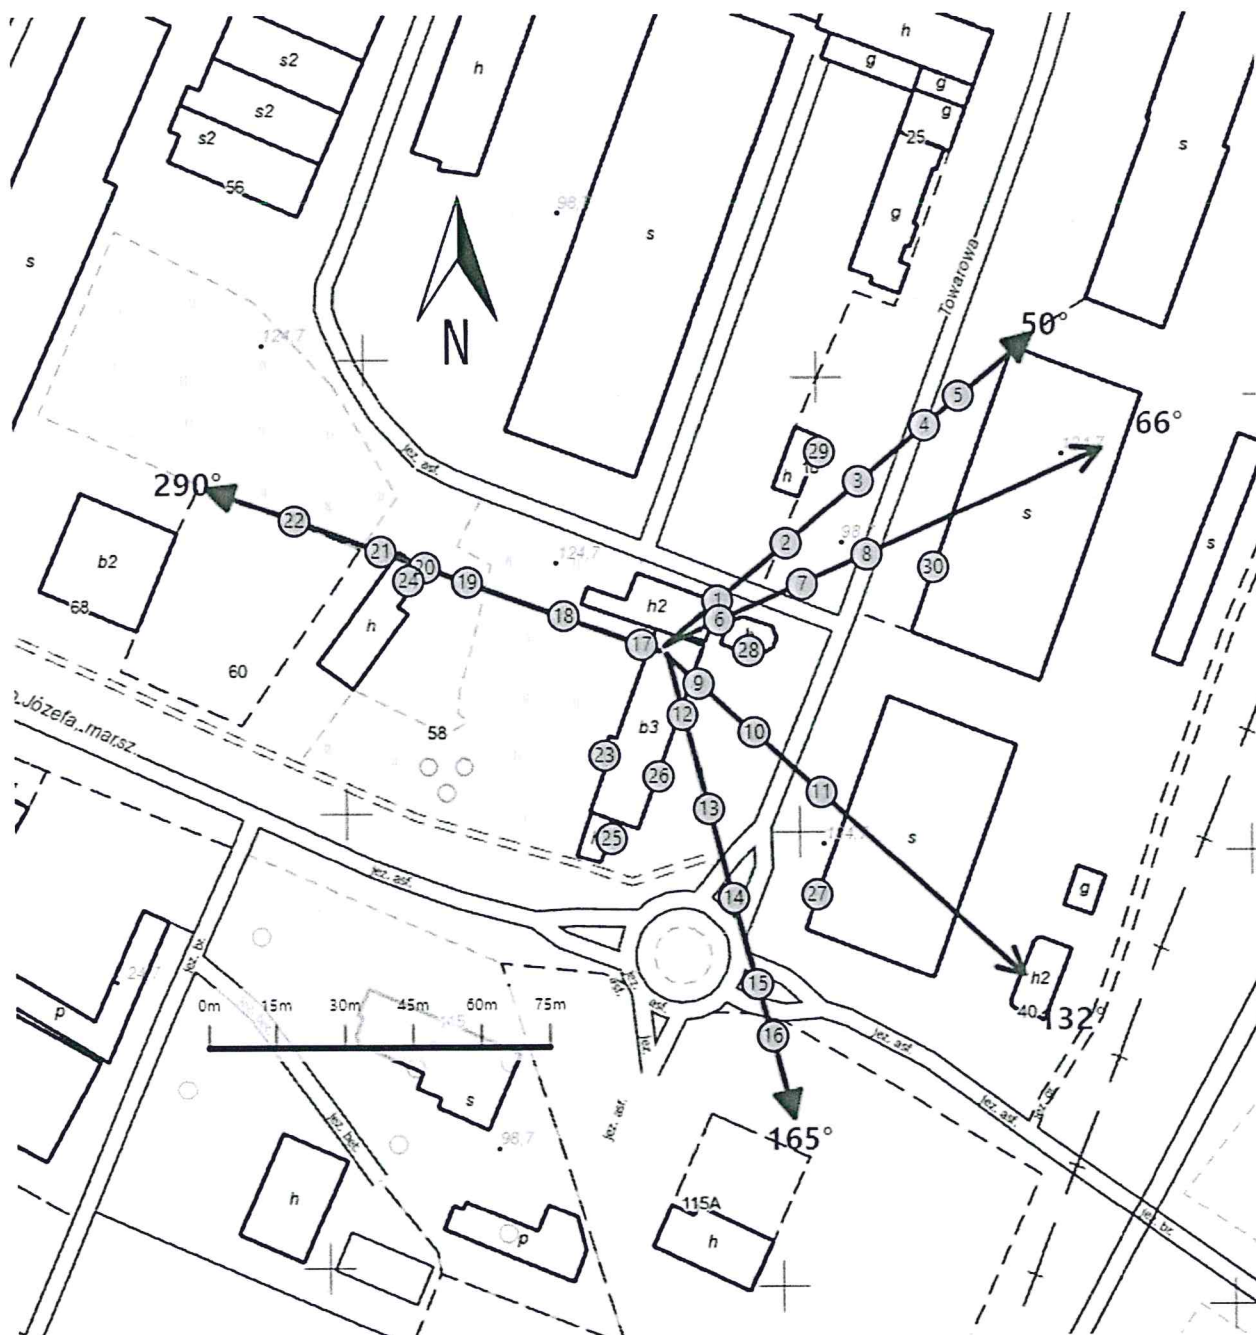

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WLM_LOMZA_ALJPILSUDSK58 (95018N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 23520 (95018N!) WLM_LOMZA_ALJPILSUDSK58
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej